



Sistemas de Ventilación y Extracción Ortiz

Extractores Atmosféricos De aluminio al 100%

12" y 14"

- Poco Mantenimiento
- Capacidad Media



Ideales para:

- NAVES
- ALMACENES
- FABRICAS
- TALLERES
- CEDIS

Accesorios:

- FILTROS


Instalación:

- CONCRETO
- LAMINA
- ARCO-TECHO
- PANEL W

TAMAÑOS - MODELOS - CAPACIDADES - MATERIALES - DIMENSIONES

Modelo	Caudal de Descarga M3/H +25%	Velocidad del Viento Necesaria	Material	Aleación	Calibre de lámina	Medidas					Peso
						A	B	C	D	E	
EXTRACTOR ATMOSFERICO DE 12"	2100	5 k/h	Aluminio	3003 4 -14	22 / 24	650	420	400	250	305	3,360 kg
EXTRACTOR ATMOSFERICO DE 14"	2400	5 k/h	Aluminio		22 / 24	680	500	430	250	355	4,370 kg

Ejemplo de etiquetado:

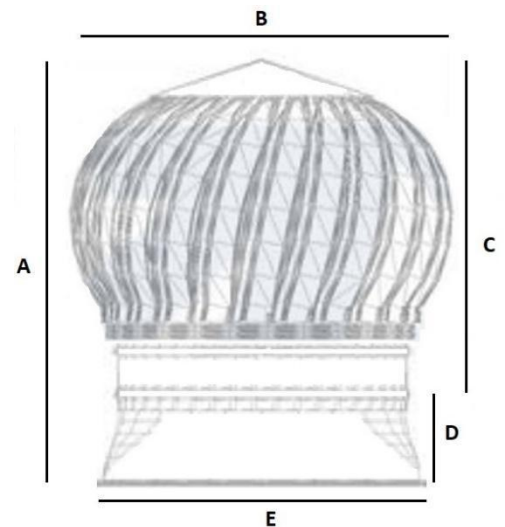

VELOCIDAD SOSTENIDA MÁXIMA PARA NUESTROS EXTRACTORES

LÁMINA	VELOCIDAD
ALUMINIO	43 KM/H